


3D打印机 LZ-PS500

LZ-PS500 3D Printer

- 自主研发喷嘴, 不堵料
- 进口滚珠丝杆
- 进口直线导轨
- 断电续打
- 断料检测
- 智能换料
- 高温自动保护
- 全封闭机箱, 内部钢架结构

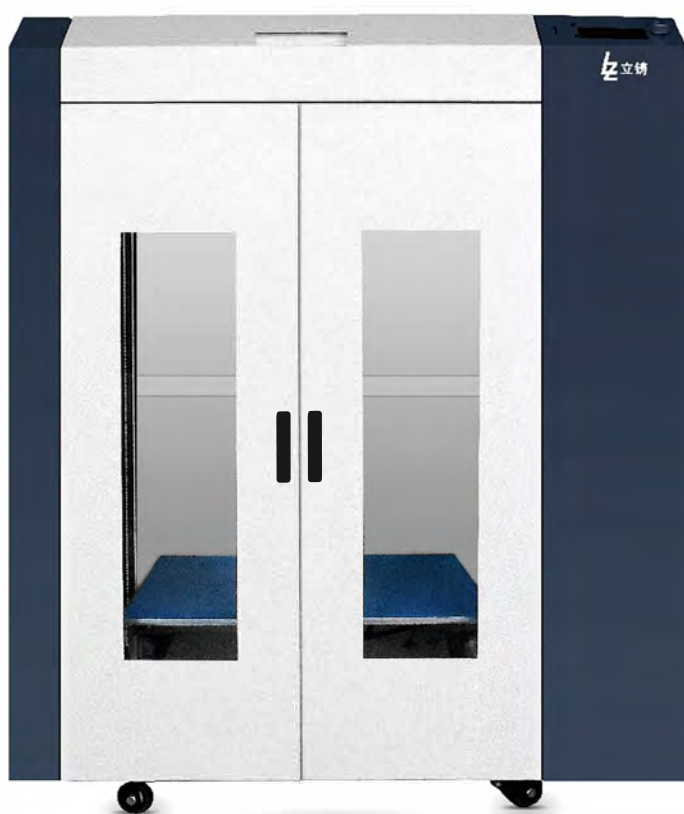

广州立铸电子科技有限公司

地址: 广州市海珠区新港东路琶洲会展产业园B栋504-506

电话: 020-38888896

邮箱: server@lz-tec.com

网址: www.Lz-tec.com



家具



灯饰



建筑



医疗



教育



艺术

开创3D打印新纪元
带给您绝佳多元新体验

细节展示

Product Details

箱门自由开启

人性化使用体验, 实现隔音、防尘功能



滚珠丝杆

四面调平螺丝, 自由调节玻璃平台可自由升降

整体钢架结构

一体焊成, 结构牢固, 保证机械精度



高精度安装

机身主体焊接后经五轴加工中心一次装夹, 铁削而成, 保证导轨与丝杆的安装精度, 运行更加平稳, 更加精准

主要技术参数

main technical details

打印范围:	500x500x600(mm)	最大打印速度:	200mm/s
外观尺寸:	960x800x1091(mm)	打印厚度:	0.05-0.3mm
重量:	200kg	托盘温度:	60-110度
喷嘴直径:	0.4mm、0.6mm、0.8mm	打印精度:	0.1mm
喷嘴温度:	190-250度	输入文件:	STL
喷头升温时间:	1-2分钟	连接方式:	SD卡连接
打印材料:	PLA+等可塑性材料	成型原理:	熔融层叠制造
材料直径:	3mm	工作电压:	110v-220v 50Hz-60Hz
打印机结构:	不锈钢钣金和金属外框烤漆工艺		